


Connettori miniatura

In nylon rinforzato in fibra di vetro, temperatura di esercizio da -29 a 220 °C
Tipo HT Polimero a cristalli liquidi Temperatura di esercizio 260 °C
Disponibili K,J,E,T,R,S,N,U (non compensato)



Costruzione per impieghi difficili. Codifica a colori per IEC. Viti del coperchio imprendibili.
Accetta fili a treccia o monotrefolo fino a 0,8mm di diametro. Rondelle di contatto a connessione Rapida. Separatore fili interno. Viti Combinate a croce/taglio.
Modello HT ecologicamente compatibile Esente da cadmio

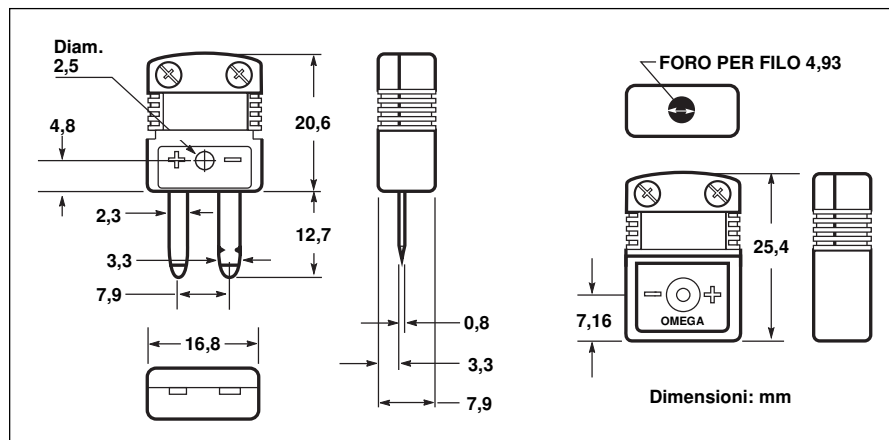